『鳥取県グリーン商品』認定製品

鳥取県認定グリーン商品認定証

住　所　八頭郡八頭町郡家２０６－１

氏　名　郡家コンクリート工業株式会社
代表取締役　山根　正樹

鳥取県グリーン商品認定要綱第３条第１項の規定により認定を受けた商品であることを証する。

平成２１年８月２４日

鳥取県知事　平井伸治

認定年月日	平成２１年８月２４日
認定の有効期間	平成２４年８月２３日
品目名	鉄鋼スラグ及び廃ガラスを使用したコンクリート二次製品
認定商品名	側溝に記載
用途	道路用、河川用、農地用等のコンクリート二次製品
原材料となる循環資源名	ナスサンド、廃ガラス
製造・加工事業所の名称	郡家コンクリート工業株式会社　私都工場
製造・加工事業所の所在地	八頭郡八頭町山上３６３－１７
認定条件	－

リサイクル Rブロック

アートスラブ

郡家コンクリート工業株式会社

スラブ　　滑り止めにもなるアート模様付

アートスラブ

特　長

- T=2～T=25 に対応しています。
- 製品上部にスリップ止めを設け安全性を確保しました。

【製品図：基本型】

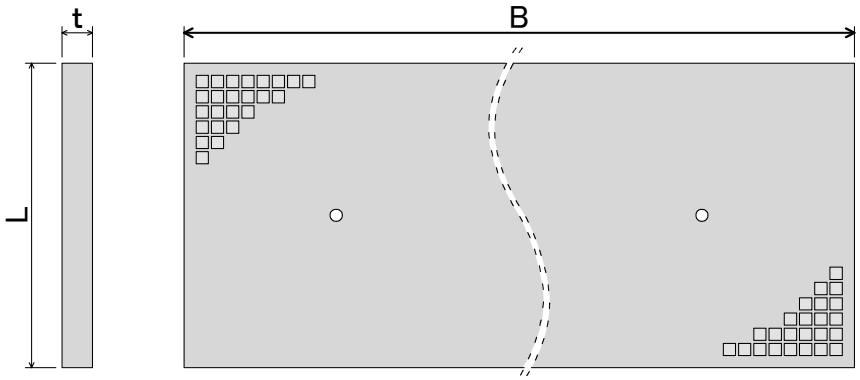

【製造可能サイズ】

	長さ(L) (mm)	幅(B) (mm)	厚さ(t) (mm)	設計荷重	参考重量 (kg)
最小サイズ	1000	800	100	T-2 ～ T-25	192
最大サイズ	1000	5000	350		4287

【設計荷重（活荷重）】

種類	自動車荷重（総重量）	車両形態
T-2	2 t	歩道・軽車両
T-6	6 t	小型車両
T-14	14 t	中型車両
T-25	25 t	大型車両

※　長さは 1000mm、幅は 100mm 刻みを標準とします。

※　上記以外の寸法・役物については、別途お問い合わせ下さい。

表面の様子（スリップ止）

製　品

支承部

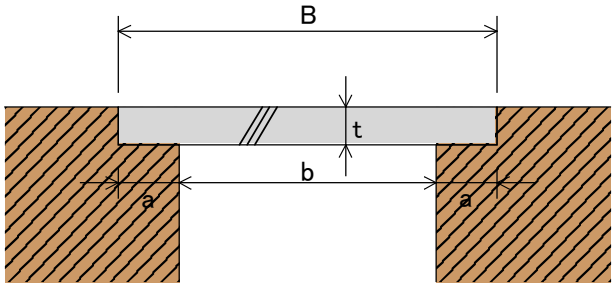

水路幅 b

製品幅 B=2a+b

単位(mm)

製品厚さ (t)	100	125 150	175 200	225 250	275 300	325 350
標準支承幅 (a)	150	250	300	400	450	500

【吊り上げ方法】

カプラー使用

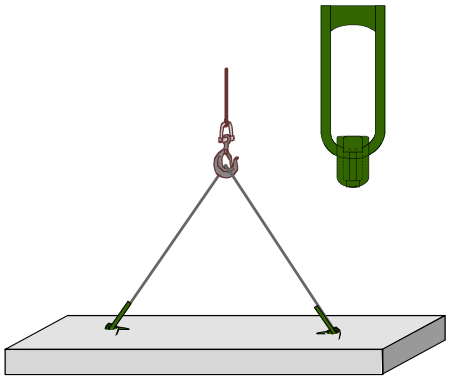

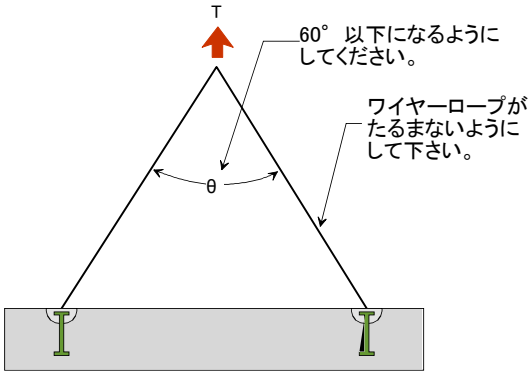

安全な使用状況



危険な使用状況



※ 外観上、カプラーに変形、キズがないかを確認してください。アンカー頭部とカプラー板部の表示トン数が同じであることを確認してください。

※ 静かに吊り上げてください。上下、横揺れに注意してください。

安全上の注意

ご使用の前に必ずお読みください。

この説明書では、危険をその内容・程度に応じ、次の表示をしております。安全にご使用いただくために、この取扱説明書の内容を施工前に、工事に携わる全ての方に伝えていただき、ご理解いただけるようお願い致します。

警告　この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（～してはいけません。）

警告　製品が落下したときに大事に至らないように、次の事項をお守りください。

⃠ 吊り上げ中、製品の下に入ることは厳禁です。

〈製品が落下した時に、死亡事故の恐れがあります。〉

◆吊り上げ状態は、最低限の必要な時間にしてください。

◆吊り上げ状態でしばらく置かなければならないときには、地面より最低限の高さにしてください。

◆吊り上げ時は、決められた最低限の人以外は、製品には近づかないでください。

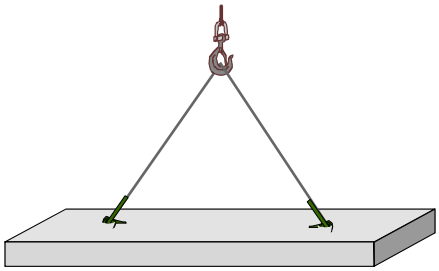

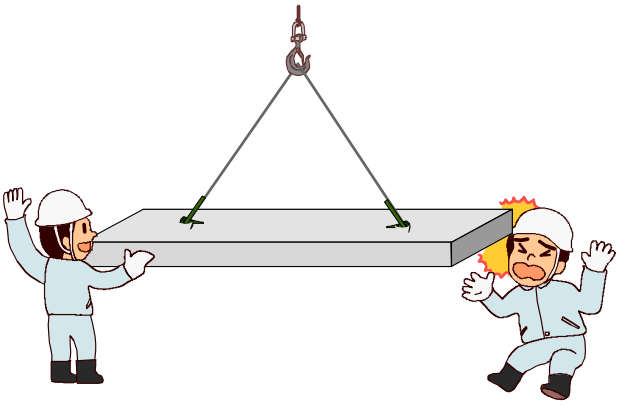

◆作業者は互いに声を掛合い、安全に細心の注意を払ってください。

◆吊り上げ、移動の高さは、地面より最低限の高さにしてください。

⃠ 製品の反転をする時は、製品が落下しても支障のない位置で行い、吊り金具側には立たないでください。

〈ワイヤーや吊り金具がハネたり、製品が横転して事故の原因になることがあります。〉

警告　その他事故防止のため、次の事項をお守りください。

◆据え付け完了まで、ワイヤーや吊り金具を外さないでください。

＜据え付け完了前にワイヤーや吊り金具を外して作業すると、重心が前にかたより、製品が横転し、事故の原因になることがあります。＞

◆吊り上げ前に、吊りワイヤー・ビームに充分な強度があること、ワイヤーのすり減り、バラ発生等の摩耗がないことを確認してください。

〈吊り具に摩耗があると事故の原因になります。〉

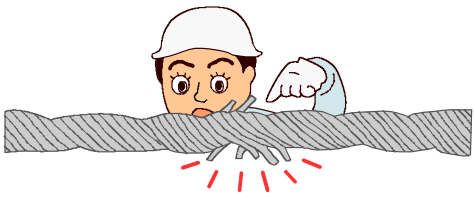

◆作業完了時、ワイヤーや吊り具を外すときには、周囲に人がいないことを確認してください。

〈ワイヤーや吊り具がハネて、事故の原因になることがあります。〉

◆吊り上げは、資格を持った人の操作するクレーンで行ってください。

〈資格のない人が作業しますと、事故の原因になります。〉

◆クレーンへの指示は決められた人が一人で合図してください。

〈複数の人が合図しますと、現場が混乱し、事故の原因になります。〉

お問い合わせ

郡家コンクリート工業株式会社

本　　社　〒680-0433 鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL.(0858)73-0500　FAX.(0858)73-0535

生コン工場　〒680-0427 鳥取県八頭郡八頭町奥谷206-1
TEL.(0858)72-1154　FAX.(0858)72-1614

[URL] http://www.kooge.jp　info@kooge.jp

表紙の写真　　琴浦町現場

2007.8.18　第９版